


MMスーパープラグ



※写真はステンレス製です。


■寸法の見方

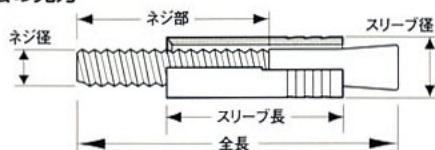

■サイズ

鉄	ドブ	SUS	品番	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	ネジ部分長 (mm)	スリーブ径 (mm)	スリーブ長 (mm)	適合ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)	最大引張強度 (kN) (内kg)	最大剪断強度 (kN) (内kg)
■	■	■	SP-2050M(W)	M6・W1/4	50	25	10.5	30	11.0		10(1,020)	8(816)
■	■	■	SP-2565M(W)	M8・W5/16	65	35	12.0	35	12.5	37.0	14(1,428)	9(918)
■	■	■	SP-3070M(W)		70	35						
■	■	■	SP-3080M(W)		80	45						
■	■	■	SP-3100M(W)	M10・W3/8	100	65	14.0	40	14.5	42/45	21(2,142)	18(1,836)
■	■	■	SP-3120M(W)		120	85						
■	■	■	SP-3150M(W)		150	115						
■	■	■	SP-3180(W)		180	145						
■	■	■	SP-4070M(W)		70	30		40				
■	■	■	SP-4100M(W)		100	50						
■	■	■	SP-4120M(W)		120	70						
■	■	■	SP-4125M	M12・W1/4	125	80	17.3	50	18.0	55.0	29(2,958)	25(2,550)
■	■	■	SP-4150M(W)		150	100						
■	■	■	SP-4160M		160	115						
■	■	■	SP-4200M(W)		200	150						
■	■	■	SP-4250M(W)		250	200						
■	■	■	SP-5100M		100	50		50		55	31(3,162)	
■	■	■	SP-5120M(W)		120	65						
■	■	■	SP-5125M		125	70						
■	■	■	SP-5150M(W)	M16・W5/8	150	95	21.7	60	22.5	65	36(3,672)	48(4,896)
■	■	■	SP-5160M		160	105						
■	■	■	SP-5200M(W)		200	145						
■	■	■	SP-5250M(W)		250	195						
■	■	■	SP-6160M(W)		160	100				90.0		
■	■	■	SP-6170M	M20・W3/4	170	100	25.4	80	26.5	88.0	59(6,018)	76(7,752)
■	■	■	SP-6200M		200	140						
■	■	■	SP-6250M		250	190						
■	■	■	SP-7200M		200	120						
■	■	■	SP-7250M	M22	250	160	28.5	90	29.5	100	75(7,650)	86(8,772)
■	■	■	SP-8200M		200	120						
■	■	■	SP-8250M	M24	250	170	31.8	100	33.0	110	100(10,200)	90(9,180)

■施工方法

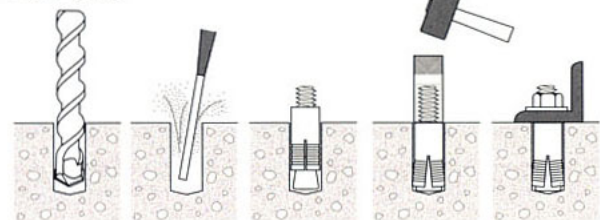

- ①所定のドリルで穿孔。
- ②ブローア、掃除機等で孔内を清掃する。
- ③孔内にアンカを一挿入する。
- ④専用の打ち込み棒を使用してハンマーで充分に打ち込む。
- ⑤取り付け物等をはめてナットをスバテで充分に締め付ける。

打込棒(焼入り)

※M10溶接用、インチサイズ、溶融亜鉛メッキのスーパープラグもあります。※(W)表示は分ネジになります。